


# Technický list produktu

## TRIPROOF TR120E 30W



TR120E 30W




Triproof TR120E detail

Detail úchytek pro uchycení

Kompletní příslušenství v balení

### Rozměry (mm)

TRIPROOF TR120E	
A	1190mm
B	68mm
C	43mm

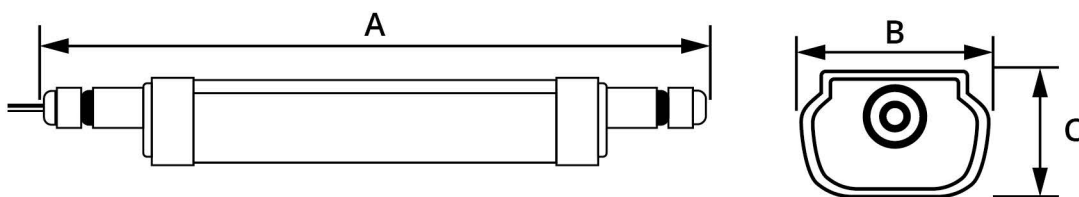

Název produktu	Objednací kód (ID)	Příkon (W)	Barevná teplota (K)	Světelný tok (lm)
TRIPROOF TR120E 30W DW	016219	30W	4000K <span style="color: #FFD700;">■</span>	3250lm
TRIPROOF TR120E 30W CW	016220	30W	6500K <span style="color: #ADD8E6;">■</span>	3300lm

### Parametry svítidla

Vstupní napětí	220-240V AC
Kryt	Mléčný
CRI	>80
Úhel svitu	180°
Provozní teplota	-15°C až max. 50°C
Krytí	IP65
Životnost	Až 25 000h
Činitel fun. spolehlivosti	při 6 000 h ≥ 0,9
Činitel stárnutí	při 6 000 h ≥ 0,8
Spínací cyklus	≥100000x
Doba startu	<0,6s
Stmívatelné	Ne
Způsob instalace	Na povrch, zavěšení
Záruka	2 roky