


# Ovládací systém – SMART 069063 ZIGBEE PR SWITCH SPZ360W

## Specifikace:


- Zigbee+RF+tláčtkem ovládaný spínač AC230V výstup
- podpora Tuya APP, Philips HUE (s Philips HUE bridge), amazon ECHO a TmallGenie
- spínání 230VAC větelných zdrojů
- možnost použití jako ZIGBEE převodníku
- kompatibilní se všemi dálkovými ovladači dimLED 2,4GHz, dosah až 30m
- na 1 přijímač lze spárovat až 10 dálkových ovladačů
- vstupní/výstupní napětí **100-240VAC**
- zatížení **1 kanál 1,5A**, LED zdroje - **150W**, vláknová žárovka - **360W**

## Rozměry a instalace:

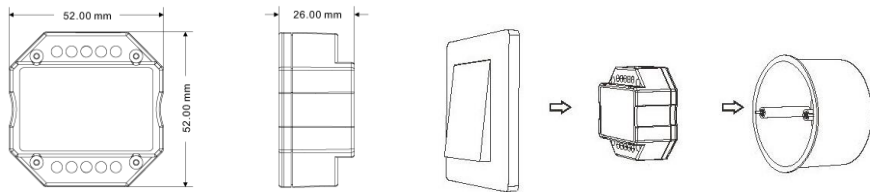


## Typické zapojení:


Wifi – je nutná instalace brány např. 069064 WG-Z ZIGBEE Gateway G1

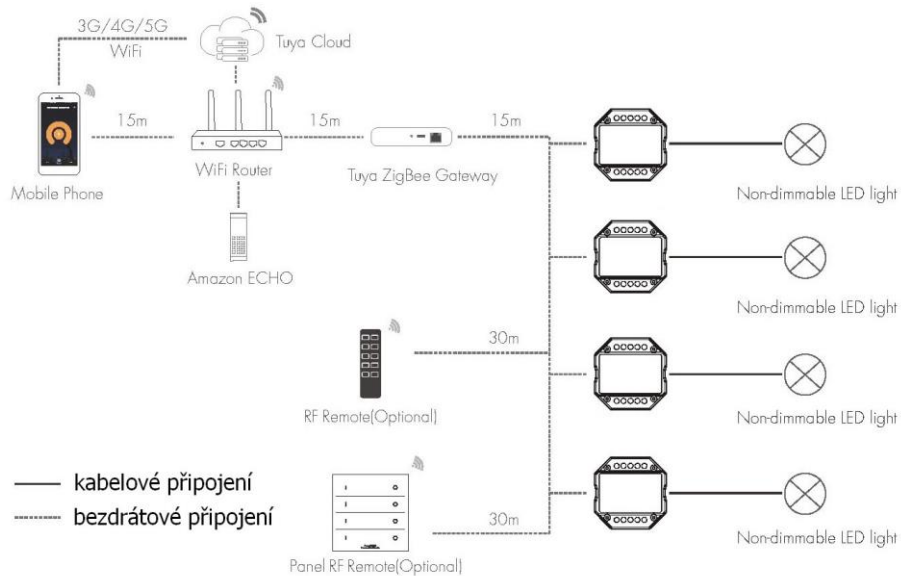

## Zapojení tlačítka

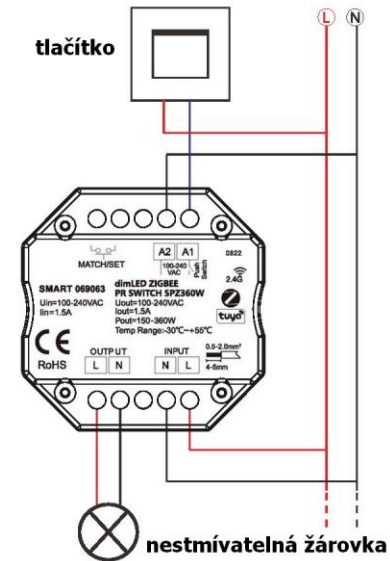


## zapojení spotřebičů s přívodem nad 1,5A

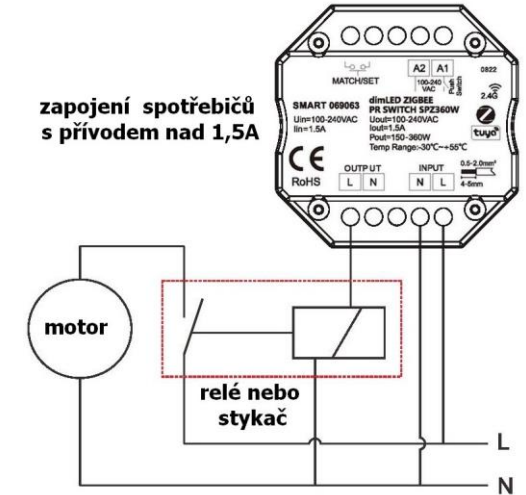

## Používání externího tlačítka:

Krátkým stiskem zapnete/vypnete

## Popis ovladače:

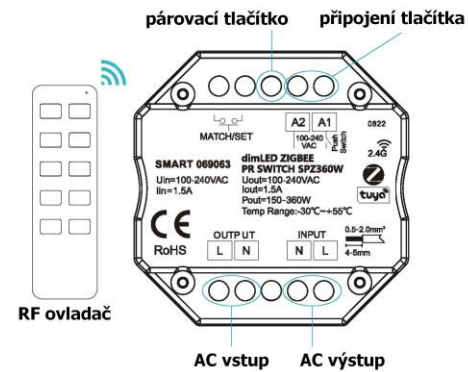

### **Spárování přijímače s dálkovým ovladačem:**

#### A) Pomocí tlačítka **Set**:

1. Na přijímači zmáčknete krátce tlačítko Set.
2. Do 5s krátce zmáčknete na ovladači on/off u jednobanálního ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálního ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený.
3. Pro vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači tlačítko Set 5s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

#### B) Bez přístupu k tlačítku **Set**:

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s zmáčknete 3x rychle za sebou na ovladači on/off u jednobanálního ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálního ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno.
2. Pro změnu nebo vymazání spárovaného ovladače:  
Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s zmáčknete 5x rychle za sebou na ovladači on/off u jednobanálního ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálního ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 5x zabliká.

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.


Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.



FC  CE RoHS  LVD RED

### **Tuya APP připojení sítě a ovládání:**

Podržte párovací tlačítko cca 10s pro reset ZIGBEE sítě, kontrolka 2x zabliká, 2x za sebou rychleji zmáčknete párovací tlačítko, vymaže se veškerá předchozí síť a nastavení, modrá kontrolka začne rychle blikat. (pokud nemáte přístup k ovladači, odpojte a připojte ovladač 5x za sebou), nyní v aplikaci přidejte světelné zařízení ZB-SWITCH. Pak můžete ovládat pomocí aplikace

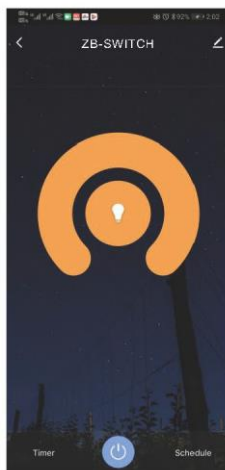

### **Použití ovladače jako ZIGBEE převodníku:**

Jakýkoliv dimLED přijímač připojíte k napájení, zmáčknete párovací tlačítko a v aplikaci např. TUYA zmáčknete tlačítko on/off. Pro vymazání podržte na přijímači párovací tlačítko cca 10s. Pokud nemáte přístup k ovladači, odpojte a připojte ovladač, poté v aplikaci Tuya zmáčknete rychle 3x za sebou on/off. Pro odpárování odpojte a připojte ovladač, poté v aplikaci Tuya zmáčknete rychle 5x za sebou on/off.