


## 2v1 spínač skříňový + mávnutím

Infračervený senzor s možností nastavení funkce sepnutí jako skříňový spínač nebo mávnutím před senzorem.

Nastavení módu se provede pomocí přepínače na boční straně senzoru

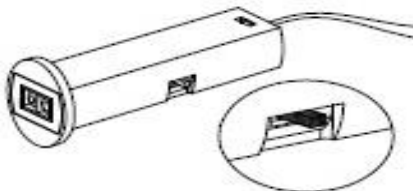

### Mód 1: mávnutí

Senzor funguje na systému mávnutí před senzorem, průchod napájení se zapne v ovladači mávnutím před senzorem a zapne připojené zařízení, pokud opět mávnete před senzorem, připojené zařízení se vypne.

### Mód 2: skříňový

Senzor funguje na systému překážky před senzorem, pokud se překážka odstraní, senzor zapne průchod napájení v ovladači a zapne připojené zařízení, pokud se překážka vrátí zpět před senzor, připojené zařízení se vypne.

### Technické specifikace:

- Vestavný elektrický IR přepínací snímač
- Zatížení: 24W (12V - 2A) / 48W (24V - 2A)
- Provozní napětí: 9,5-30VDC
- Maximální úhel detekce: 100°
- Maximální dosah: 7-12cm

### Pozor důležité zapojení kabelů:


Vstup: bílošedý + bílý -

Výstup: červený + černý -


V případě špatného zapojení může dojít k poškození výrobku či jeho nefunkčnosti

### Instalační pokyny:

#### 1. Povrchová instalace

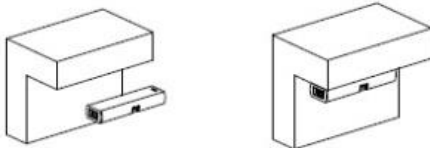

#### 2. Instalace zapuštěním

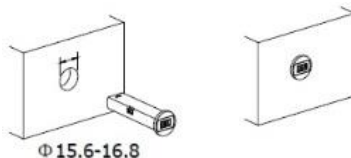

Dovozce / výrobce:  
T-LED s.r.o. , [www.t-led.cz](http://www.t-led.cz)  
Praha 5, Česká republika

